

配备一个可视度高的GUI菜单屏幕以及
一个直观可控的操控杆。
小型远程摄像机控制器，支持PoE^{*1}单电缆连接。




配备3.5寸液晶显示屏

AW-RP60MC配备了3.5寸液晶显示屏，提供一个GUI菜单，需要的信息一目了然，可快速直观地控制摄像机。



可操作性强的新型操控杆

新型的操控杆可使推、拉、摇、移更为流畅，并可更准确地捕捉拍摄对象。操控杆握力约为上一代型号AW-RP50MC的1.5倍，操作更稳定。



灵活的定制功能


控制器配备四个用户可分配按键，最多可分配8个功能^{*2}选择。每个预设名称也可以使用PC工具自定义。灵活的功能使该控制器适合讲座、会议、电视节目、娱乐活动等各种场景的应用。

支持PoE^{*1} / 高级的摄像机调整功能


支持PoE^{*1}使电源和摄像机控制通过一根以太网电缆传输。除了摄像机控制操作外，还可以执行伽玛、白平衡和色彩校正功能，可实现摄像机更多的影像表现。

^{*1}: PoE是以太网供电的缩写。 ^{*2}: 通过按下SHIFT按键启用用户按键5至8。

<后视图>

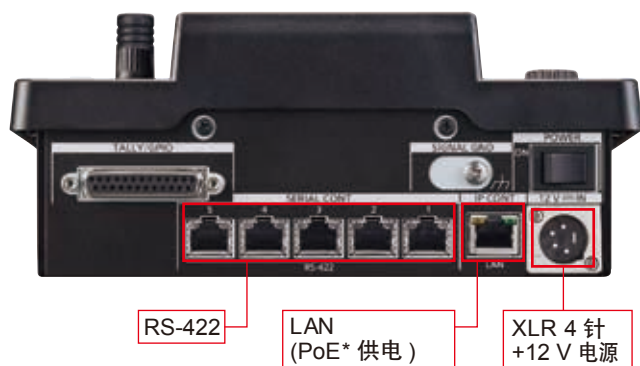

<尺寸>

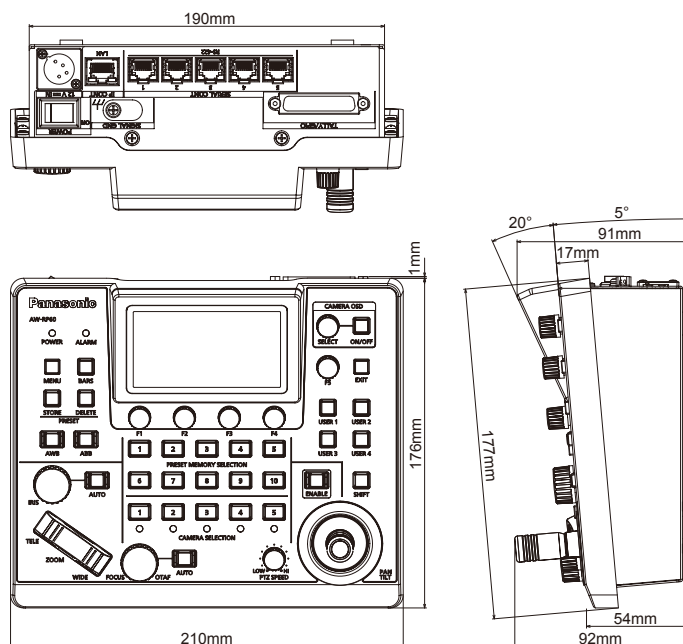

<技术参数>

功耗	12 V DC (输入范围10.8 V 至 13.2 V)	
PoE*	IEEE802.3af 标准: 42V至57VDC (摄像机端)	
工作电流	0.9 A (XLR接口输入), 0.3 A (PoE 供电)	
重量	1.5 kg	
尺寸	W 210 mm x H 92 mm x D 177 mm (不包括凸出部分)	
显示屏	3.5型液晶显示屏(QHD 960 x 540)	
连接规格	可连接数量 摄像机	200 (IP), 5 (RS422) *除AW-UE155MC以外的摄像机最多100个
	遥控摄像机 选择	5 (从液晶显示屏控制的6至200)
	摄像机数量 组	20 (10单位/组)
	预置位存 储数	100

*PoE是以以太网供电的缩写。

■ 可选配件



AC电源适配器
AW-PS51MC

- 不包括电源。需要交流适配器或PoE集线器。
- 规格如有变更，恕不另行通知。

Panasonic

BUSINESS

松下电器(中国)有限公司
Panasonic Corporation of China
<http://prosystem.panasonic.cn>

〔技术服务、维修〕
北京技术服务中心
北京市朝阳区景华南街5号远洋光华国际C座5层
邮政编码: 100020
电话: (010)6562-6688
传真: (010)6562-6185

〔营业、技术服务〕
北京市朝阳区景华南街5号远洋光华国际C座5层
邮政编码: 100020
电话: (010)6562-6688
传真: (010)6562-6186

四川省成都市顺城大街8号中环广场2座13楼
邮政编码: 610016
电话: (028)6282-8358/8359
传真: (028)8665-1109

广州技术服务中心
广州市流花路中国大酒店商业大楼13楼
邮政编码: 510015
电话: (020)8667-0381
传真: (020)8669-5225

广州市流花路中国大酒店商业大楼13楼
邮政编码: 510015
电话: (020)8667-2130 (020)8667-2131
传真: (020)8669-5225

上海技术服务中心
上海市虹口区吴淞路575号吉汇大厦8层
邮政编码: 200080
电话: (021)3866-7155
传真: (021)3866-7011

上海市虹口区吴淞路575号吉汇大厦8层
邮政编码: 200080
电话: (021)3866-7155
传真: (021)3866-7011



松下广电官网

19AYH0101

广告主: 松下电器(中国)有限公司 北京市朝阳区景华南街5号远洋光华国际C座5层
广告经营者: 北京鼎嘉东方图文设计有限公司 北京市海淀区北三环西路43号青云当代大厦 印刷日: 2019年01月 有效期至: 1年

